


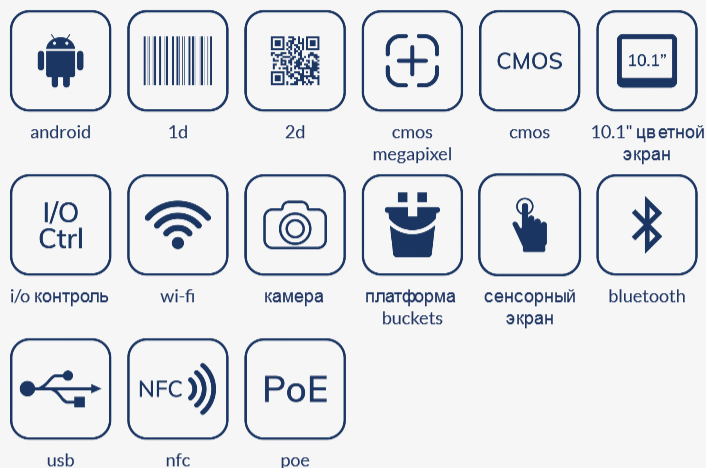

**NQuire 1000
Manta II**
микро-киоски

Характеристики

Полнофункциональная система сбора данных (CIT).

На основе восьмиядерного процессора Cortex-A53 с частотой до 1,5 ГГц.

Легко устанавливать и использовать в любых условиях.

Идеально подходит для монтажа на полке или на прилавке в универмагах, супермаркетах, небольших продуктовых магазинах, аптеках, магазинах косметики, табачных киосках и т.д.

Быстрое считывание штрихкодов.

Устройство оборудовано Newland EM2037-V4, мегапиксельным сканером штрих-кода 2D. Устройство имеет угол сканирования 20 градусов для удобства сканирования продуктов большого размера. Доступен также вариант без сканера.

Легкая разработка приложений.

Микрокиоск NQuire 1000 Manta II создан на базе Android 7.1, что позволяет с легкостью разрабатывать пользовательские приложения с учетом ваших потребностей.

Широкие возможности настройки и разнообразные функции.

Двухдиапазонный WiFi, Bluetooth, фронтальная 5-мегапиксельная камера, POE, динамик.

Широкий выбор монтажных аксессуаров.

Складная настольная подставка, магнитная подставка для полки VESA, настенное крепление VESA.

Buckets: платформа для управления мобильными устройствами от Newland.

Buckets позволяет централизованно контролировать и управлять всеми устройствами в поле из одной точки. Эта платформа для управления мобильными устройствами (MDM) позволяет распространять приложения APK, обновлять прошивку или менять настройки, а также обладает множеством других функций. Программное обеспечение Buckets MDM предварительно установлено на оборудование NQuire 1000 Manta II и включает в себя 7 лет безлицензионного использования.



Сферы применения



гостеприимство



контроль
доступа



розничная
торговля



самообслуживание



точка продаж

NQuire 1000 Manta II технические данные

Производительность	Операционная система	Android 7.1
	Процессор	RK3368, Octa-core Cortex-A53; up to 1.5 GHz , PowerVR G6110 GPU; up to 600MHZ
	Память RAM	2GB DDR3
	Флеш-память	8GB Emmc
	Датчик сканера	CMOS 1280*800
	Подсветка	Red LED(625±10 nm)
	Нацеливание	Red LED(625±10 nm)
	Минимальный контраст печати	25%
	Боковой наклон	360°
	Наклон по вертикали	±55°
	Наклон по горизонтали	±55°
	Горизонтальное поле обзора	39°
	Вертикальное поле обзора	24°
	Режимы сканирования	Sense Mode
	Скорость сканирования	60 frames per second
Считывание данных	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey, etc.
	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417, etc.
Физические характеристики	Размеры (мм)	252 × 184 × 33mm
	Вес	615 g
	Материал	PC, ABS
	VESA	Metal Fitting mounting screw holes: 75*75 mm
	Дисплей	10.1" WXGA, 1280*800 TFT LCD display
	Сенсорная панель	10 points Capacitive Touch
	Кнопки	(Vol+ / Vol-) / (Up / Down) / Exit / Power switch
	Интерфейсы	USB 2.0 port, type A port, GPIO port
	Входное напряжение	DC12V±5%
	Вход питания	DC12V, 2A
	Выход питания	AC100~240V, 50~60Hz
	Датчики	G Sensor
	Передача питания по кабелю Ethernet	RJ45 Ethernet, 10/100/1000 BaseT
	Аудио	1x 3.5mm Headset + MIC jack, 2x Integrated speakers 8Ω / 1.3W
	Аудиоразъем	3.5mm earphone
	Разъем Pogo Pin	2x POGO-PIN
	Слот расширения	Micro SD card
Условия окружающей среды	Камера	Front: 5.0 MP camera
	Видео	MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV
	Рабочая температура	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Температура хранения	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Беспроводная связь	Влажность	20% to 65% (40°C)
	Защита от воздействия окружающей среды	IP54
	WLAN Radio	IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4G) , IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (5G)
	WPAN Radio	BT 4.1
Аксессуары	RFID	Optional
	Дополнительная опция	VESA 75 Wall Mount
Device Management	Стандарт	Multi-pin, multi-plug AC/DC adapter with power cord
	Программное обеспечение	SOTI (MDM), Airwatch (MDM)
Сертификаты	Сертификаты	CE, FCC, RoHS
Waranty	Гарантия	2 years